


## COVERING VOITURE 2D



Stockage  
de +15C à +25°C  
**1 AN**

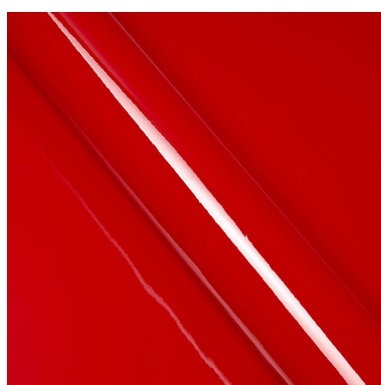

Durabilité en extérieur  
**5 ANS**  
**3 ANS pour les métallisés**

## COMPOSITION

Catégorie	Covering 2D
Composition	PVC
Épaisseur	75 microns
Thermoformable	Non
Surfaces planes ou légèrement courbées	Oui
Surfaces galbées	Non
Air flow (colle structurée en nid d'abeille)	Non
Adhésif	Acrylique sensible à la pression
Résistance aux UV	Oui
Résistance à l'humidité	Oui
Classement au feu	B-S2-D0
Durabilité	5 ans

## CONSEILS D'APPLICATION

Ces films covering Variance Auto peuvent être utilisés pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur.

Vous les utiliserez cependant seulement sur des surfaces plates et non galbées car ces coverings ne sont pas thermoformable.

Pour un total covering veuillez choisir un covering 3D thermoformable.

Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

Recommandation (dans la mesure du possible) : L'ensoleillement et l'exposition prolongés aux intempéries et à la pollution peuvent provoquer un vieillissement du film. Un véhicule recouvert de covering doit être protégé du soleil et des intempéries (pluies, rosées...) aussi souvent que cela est possible : dans la journée, se garer à l'ombre, la nuit, garer le véhicule dans un garage fermé (à défaut, couvrir le véhicule d'une housse de protection)..

Température d'application :  
Entre 12 et 28 °C

Température d'utilisation :  
de -40°C à +90°C

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.